


ORIO-KOM d.o.o. za komunalne usluge

Trg hrvatskog preporoda 1
35250 Oriovac
Tel. 035 456 050
e-mail: oriokomdoo@gmail.com

Oriovac, 6.11.2023. godine

PLAN ZIMSKE SLUŽBE ZA SEZONU 2023/2024 NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC

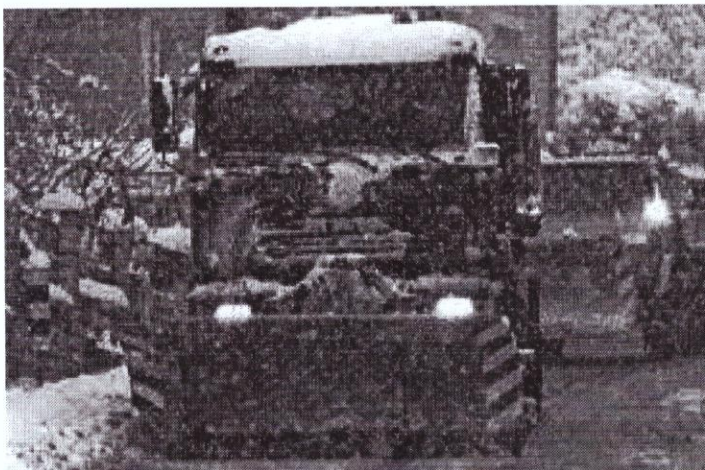

Oriovac, studeni 2023. godine.

Na temelju članka 107. Zakona o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19,144/21,114/22), Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18, 110/18 32/20), i članka 10. Izjave o osnivanju trgovačkog društva ORIO-KOM d.o.o. za komunalne usluge, direktor trgovačkog društva ORIO-KOM d.o.o., dana 6.11.2023. godine donosi

**PLAN ZIMSKE SLUŽBE
ZA SEZONU 2023/2024
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC**

1. UVOD – OSNOVA PLANA

Planom održavanja nerazvrstanih cesta, ulica, trgova i parkirališta u zimskom razdoblju na području općine Oriovac predviđa se skup mjera i postupaka potrebnih za omogućavanje prohodnosti cesta i sigurnog prometovanja u zimskim uvjetima. Zimski uvjeti nastupaju kada je radi zimskih pojava (snijeg, poledica i sl.), ugroženo ili onemogućeno normalno odvijanje prometa. Plan pored nerazvrstanih cesta obuhvaća i parkirališta, kao i pješačke staze koje nisu obuhvaćene čišćenjem nogostupa.

U zimskom razdoblju, koje traje od 15.studenog tekuće godine do 15.ožujka slijedeće godine, ceste se održavaju u skladu s Planom zimske službe.

Ugovorom o održavanju nerazvrstanih cesta na području općine Oriovac regulirano je i održavanje istih u zimskim uvjetima sa tvrtkom „IKS“ usluge građevinskim strojevima i cestovni prijevoz, Oriovac.

Sve radove zimske službe izvođač je obavezan obaviti sukladno Ugovoru i ovom Izvedbenom programu, a na način propisan zakonima, propisima, normama, tehničkim uvjetima i smjernicama koje uređuju područje održavanja i zaštite javnih cesta.

Temeljem vlastitog uvida u stanje i prohodnost nerazvrstanih cesta, temeljem dojave pojedinih odgovornih osoba i sl., kreće se sa provođenjem pravovremenih i djelotvornih aktivnosti na mreži nerazvrstanih cesta kako bi se osigurala prohodnost nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, a sukladno utvrđenim razinama prednosti.

Za cijelo vrijeme trajanja zimskog razdoblja izvođač radova dužan je uspostaviti takvu organizaciju koja će omogućiti obavljanje svih radova i poslova iz ovog plana zimske službe, kao i poduzimanje svih potrebnih aktivnosti za osiguranje nesmetanog sigurnog odvijanja prometa na svim nerazvrstanim cestama na području Općine Oriovac.

U obavljanju poslova zimske službe izvođač radova dužan je pridržavati se rokova i dinamike izvođenja radova utvrđenih planom zimske službe.

U slučaju nastanka izvanrednog događaja izvođač je u obvezi odmah po saznanju poduzeti sve potrebne mjere za sprječavanje daljnjih štetnih posljedica koje je prouzročio taj događaj kao i osigurati sigurno odvijanje prometa. O nastanku izvanrednih događaja, posljedicama, poduzetim mjerama i radovima na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja koji ugrožava sigurnost odvijanja prometa ili bi mogli prouzročiti veća oštećenja ceste, izvođač je u obvezi odmah obavijestiti odgovornu osobu za provođenje Ugovora od strane komunalnog poduzeća ORIO-KOM d.o.o.

Ovim planom za sezonu 2023./2024. godinu obuhvaćene su sve nerazvrstane ceste, koje su pod općinskom nadležnošću. Ceste, ulice i pješačke staze koje su u nadležnosti općine, bez obzira na stupanj prioriteta, čiste se prvenstveno radi osiguranja prohodnosti.

Sukladno Odluci o komunalnom redu u općini Oriovac o uklanjanju snijega i leda s nogostupa uz zgrade, poslovne prostorije, stanove, brinu vlasnici, odnosno korisnici istih.

2. PRIPREMNI RADOVI

Tijekom vremenskog razdoblja od donošenja ovog Plana do početka rada zimske službe potrebno je učiniti slijedeće:

- **Obveza trgovačkog društva ORIO-KOM d.o.o.**
 - obaviti dogovore o provođenju zimske službe sa: MUP, PU Brodsko posavska, Uprava za ceste BPŽ, Hrvatske ceste Zagreb ispostava Slavonski Brod
 - izvršiti procjenu i osigurati dovoljnu količinu soli za posipanje
- **Obveza tvrtke „IKS“**
 - osigurati mjesto za stalnu pripravnost (smještaj ljudstva, strojeva i posipala),
 - osiguranje vozila s opremom
 - osiguranje sustava veze i obavješćivanje (telefoni, mobiteli)

3. MJESTO PRIPRAVNOSTI

Radi učinkovitog djelovanja zimske službe organizira se stalno mjesto pripravnosti za ljudstvo, sredstva veze i strojni park, te se imenuje odgovorna osoba.

- **Stalno mjesto pripravnosti**
„IKS“ usluge građevinskim strojevima i cestovni prijevoz
Domobranska 4
35250 Oriovac
tel/fax: 431-040
mobitel: 0912610125
Odgovorna osoba: SILVIO KARAULA
- **NADZOR**
ORIO-KOM d.o.o., direktor Mijo Ostoić,
tel.: 456-050,
mobitel: 095 543 95 00

4. REDOSLIJED I PRVENSTVO IZVOĐENJA RADOVA NA ODRŽAVANJU CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA

Obzirom na dužinu cesta na području općine, ne može se intervenirati istovremeno, nego prema važnosti pojedinih ulica i putova kako slijedi:

I. PRIORITET

U I. prioritet održavanja uključuje se:

- ulica V.Becića, Oriovac – cesta do groblja
- cesta do groblja Radovanje
- cesta do groblja Kujnik-Malino
- put do groblja Slavonski Kobaš
- cesta do groblja Ciglenik
- cesta do groblja Lužani

Standard održavanja putnih pravaca I. prioriteta:

- posipanje solju vrši se jednim prolazom po sredini,
- širina čišćenja kolnika – 2 vozne trake po 2,5 metra,
- očišćen kolnik mora biti prolazan i pogodan za vožnju uz smanjenu brzinu i povećan oprez pri vožnji uz naslagu snijega ravnomjerno rasprostranjenu i na vlažnoj podlozi,
- ovakvo stanje prometnica mora se postići za 5 sati od prestanka padavina i održavati će se na čitavoj dužini prometnica, ukoliko su padavine u okviru normalnog – do 30 cm visine snijega.

II. PRIORITET

U II. prioritet uključuju se sve ostale ceste manjeg prometnog značenja u općini Oriovac.

Standard održavanja cesta i putova II. prioriteta:

- posipanje solju poslije završetka posipanja cesta I. prioriteta,
- čišćenje snijega pristupa se kada na kolniku ima više od 10 cm snijega uz uvjet da je izvršeno preventivno posipanje solju,
- potrebna širina očišćenog kolnika je 3 metra, s time da se svakih 100 metara izvedu mimoilaženja koja moraju biti uočljiva
- na kolniku cesta može trajnije ostati ugaženog snijega,
- ovakvo stanje kolnika na čitavoj dužini prometnice mora se postići najkasnije za 24 sata poslije prestanka oborina,
- uklanjanje ledene kore obavlja se teškim strojem po završetku padanja snijega i kada zato budu povoljni vremenski uvjeti.

5. REDOSLIJED IZVOĐENJA RADOVA NA ODRŽAVANJU CESTA

- a) sprječavanje poledice
- b) uklanjanje snijega sa kolnika ceste

6. OSTALI RADOVI

Nakon prestanka vremenskih nepogoda, a po završetku radova sprječavanja poledice i uklanjanja snijega sa kolnika ceste, pristupa se radovima kako slijedi:

- Proširenje očišćenih kolnika,
- Odvoženje snijega iz mjesnih središta ukoliko velike količine snijega onemogućuju odvijanje prometa vozila i pješaka.

7. SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA

Sredstva potrebna za provedbu ovog Plana osigurati će se u proračunu ORIO-KOM d.o.o.


8. OSTALO

Za provedbu ovog Plana zadužuje se komunalno poduzeće ORIO-KOM d.o.o. za komunalne djelatnosti.

9. Ovaj Plan zimske službe objavit će se na službenoj stranici komunalnog poduzeća ORIO-KOM d.o.o. i na oglasnoj ploči.

Direktor:

Mijo Ostoić, mag.oec.

 ORIO-KOM d.o.o.
Trg hrvatskog preporoda
35250 Oriovac